


Гидрозамки (клапаны обратные управляемые)

ГИДРОЗАМОК ДВУХСТОРОННИЙ ГЗ 06Д

Гидрозамок двухсторонний предназначен для запирания рабочего органа при отсутствии потока рабочей жидкости во входных магистралях гидрозамок и разблокирования рабочего органа при наличии потока жидкости в одной из его входных магистралей в гидросистемах строительных, дорожных, коммунальных и других машин.

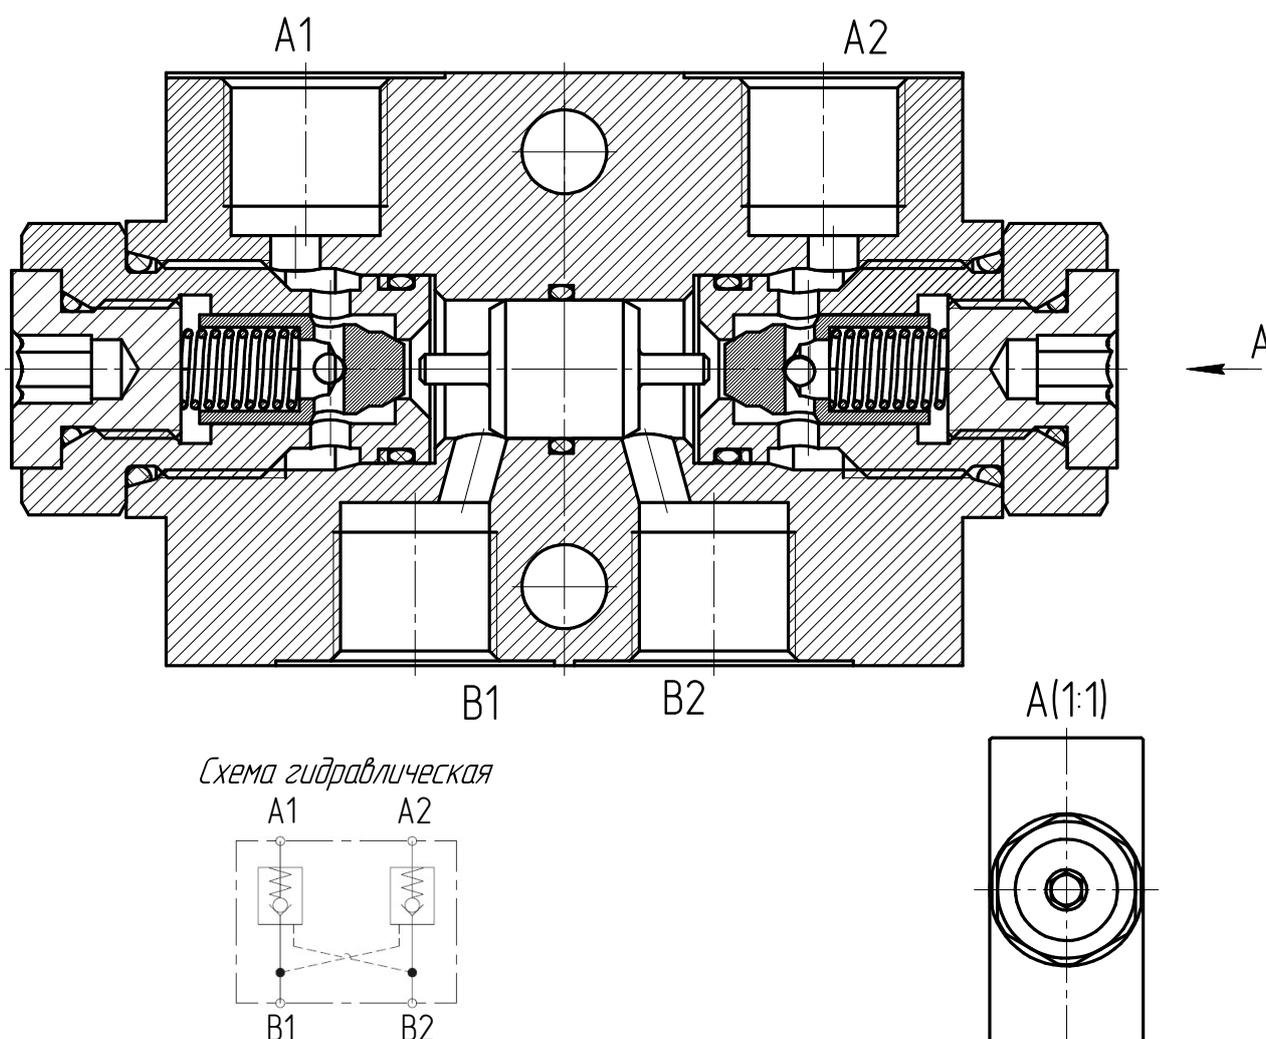

Наименование показателя	Технические характеристики	
	ГЗ 05Д	
Расход рабочей жидкости, л/мин: • максимальный	30	
Максимальное рабочее давление, МПа	35	
Давление прямого открытия, МПа	0,7	
Отношение площадей поршня управления и клапана	5,51	
Максимальные внутренние утечки	не допускаются	
Масса, кг	1,09	